

NŒUD SIMPLE

Faire un **tour**, passer l'extrémité à travers sa boucle, puis serrer le nœud sur lui-même.



On réalise une corde à nœuds simples en alignant des nœuds et on peut faire une demi-clé gansée en doublant le courant avant de le tirer à travers la boucle.


NŒUD SIMPLE DOUBLE

Faire un **nœud simple** puis passer l'extrémité à nouveau dans la boucle. Tirer pour former le bouton.




NŒUD SIMPLE D'AJUT

Mettre les deux cordes à relier côte à côte, puis faire un **nœud simple**.

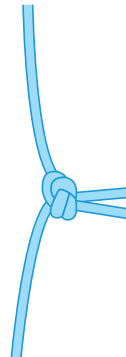


NOEUD SIMPLE GANSÉ

Faire un tour par-dessus le dormant, puis passer l'extrémité derrière. Tirer le brin à travers le tour, sans passer l'extrémité, pour former la ganse.

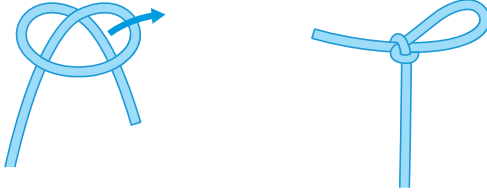

NŒUD EN HUIT


Faire un **tour**, puis passer l'extrémité autour du dormant et à travers la boucle.

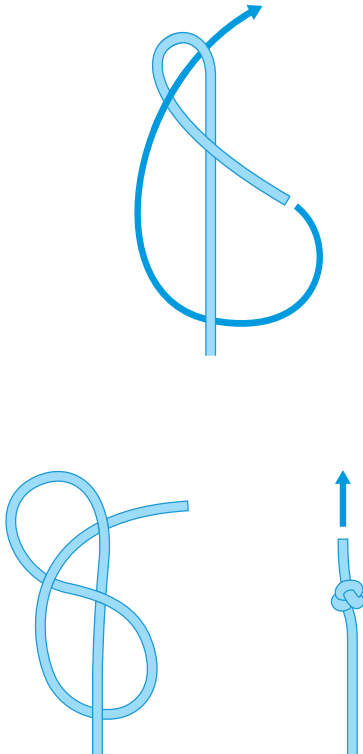

BEC D'OISEAU

Doubler la corde pour former une ganse, puis réaliser un **nœud simple**.


Il est aussi appelé nœud de plein poing ou queue de vache.

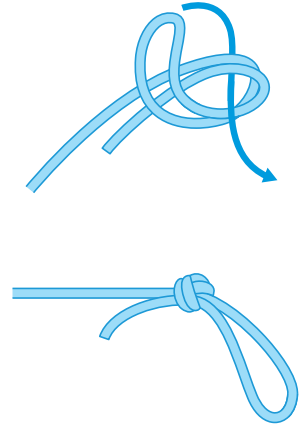

NŒUD D'ANGUILLE

Tourner la corde autour du support et faire une **demi-clé** autour du dormant pour fermer une boucle, puis tourner l'extrémité autour du brin de la boucle.


Tirer sur le dormant pour serrer. L'extrémité se trouve prise entre la boucle et le support.

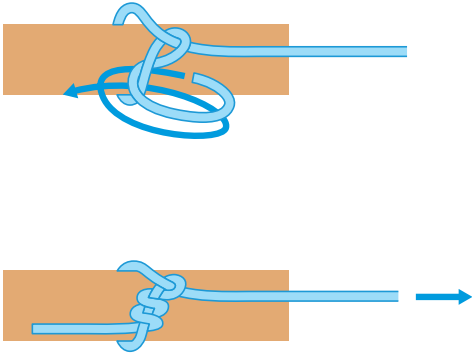

NŒUD D'ANGUILLE AVEC BARBOUQUET

Ajouter une ou plusieurs **demi-clés** à une distance convenable du **nœud d'anguille**.

Aussi appelé nœud de patte d'oie.

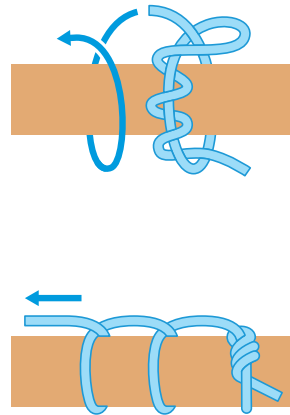


NŒUD DE DRISSE

Passer la corde autour du support (poteau, piton, sardine de tente, etc.) et la mettre sous tension.

Faire une **demi-clé** autour du dormant, puis tourner une deuxième fois autour du dormant en passant par-dessus la demi-clé et entre celle-ci et le brin de droite de la boucle.

Sécuriser avec une **demi-clé gansée** frappée sur le dormant.

Il est aussi appelé nœud de batelier.

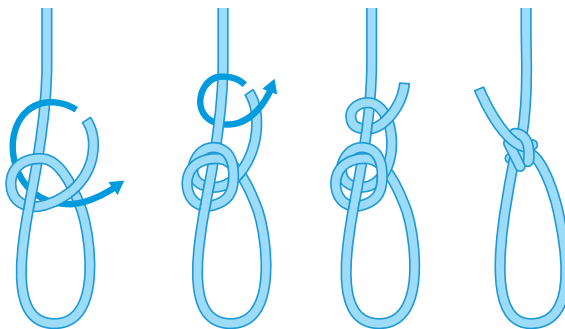

NŒUD PLAT

Faire un **demi-nœud**. Prendre le brin qui se trouve dessus et le poser sur l'autre.


Passer celui qui est dessous par-dessus et par-dessous l'autre, puis serrer.

Noter que le nœud est symétrique et se compose de deux ganses entrelacées.

Pour défaire facilement, tirer en sens opposés les deux brins d'une même ganse du nœud.

L'autre ganse se transformera en tête d'alouette et pourra être desenfilée.


Nœud pratique et utile, il est néanmoins déconseillé pour relier deux cordes ensemble. On l'appelle aussi nœud droit.

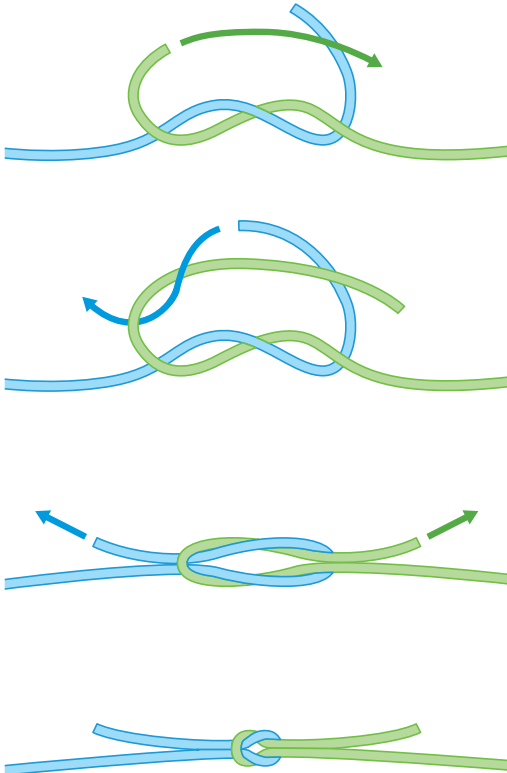

NŒUD DE VACHE




Faire un **demi-nœud**. Prendre le brin qui se trouve dessous et le passer sur l'autre.

Passer celui qui se trouve désormais dessous par-dessus et par-dessous l'autre, puis serrer.

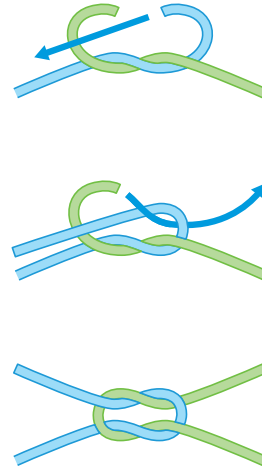

NŒUD DE SANGLE

Faire un **nœud simple** dans une extrémité de la sangle, puis avec l'autre, suivre la forme dans le sens inverse.

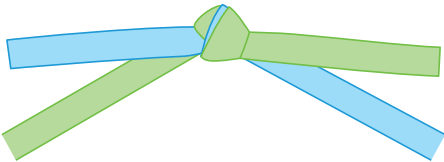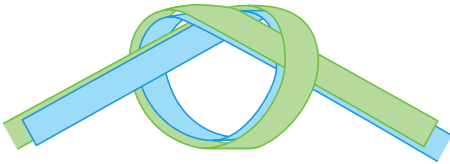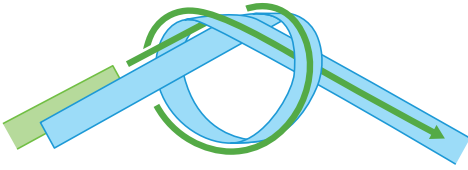


NŒUD D'EAU

Faire un **demi-nœud**, puis croiser les deux brins. Ensuite, passer l'extrémité de gauche derrière le dormant et à travers le centre du nœud. Faire pareil pour l'autre brin et serrer.



NŒUD DE CHAISE

Réaliser une **demi-clé** à une certaine distance de l'extrémité du cordage, puis passer le courant à travers celle-ci, autour du dormant puis à nouveau à travers la demi-clé. Pour serrer le nœud, tirer sur le dormant avec une main et les deux brins sortant de la demi-clé avec l'autre.

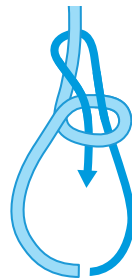

NŒUD DE CHAISE ESPAGNOL

Doubler l'extrémité de la corde et replier la ganse sur les dormants, puis vriller les petites ganses ainsi créées vers le centre du nœud.

Passer la ganse de gauche à travers celle de droite.

Écarter la ganse du début des dormants pour augmenter sa taille, puis passer d'abord son côté gauche à travers la ganse de gauche. Faire pareil pour l'autre côté.

Serrer l'ensemble.

